



Teetähistussüsteem ja selle
rakendamine

Normdokumendid

- Eesti Standard EVS:2001 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine” muudatusega/A1:2008
- Eesti Standard EVS:614-2008 “Teemärgised ja nende kasutamine”
- Teede –ja Sideministri määrus nr.71, 15.detsember 1999.a. “Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord”.
- Majandus-ja Kommunikatsiooniministri määrus nr 45, 17.detsember 2002.a.”Tee seisundinõuded”

Teeseadus

- **§ 12. Tee tähistamine**
- (1) Riiklikus teeregistris olev Euroopa teedevõrgu tee peab olema tähistatud E-tähisega, riigimaantee vastava riigimaantee tähisega, kohalik tee ja metsatee nime või tähisega. Tänav ja eratee peavad olema tähistatud nimega.

Teetähistussüsteemi kasutamine

- Teetähistussüsteemi kasutatakse liikluskorralduseks, sihtpunkti kulgeva teekonna määratlemiseks ja liiklejale lisateave andmiseks teeninduskohtade paiknemise suhtes.
- Teeninduskohtade tähistust rakendatakse avalikult kasutatavatel teedel ja tänavatel liiklejatele mõeldud teeninduspunktide tähistamiseks

- Teabekandjateks viitamissüsteemis on järgmised liiklusmärgid:

- eelviit;
- suunaviit;
- kohanimetähis;
- kaugusviit;
- kilomeetritähis;
- teenumbritähis;
- teenimetähis;
- veoautode sõidusuund;
- ohtliku veosega sõidu suund;
- ümbersõidu skeem ja teeviidad;
- teabeskeem, ümbruskonna plaanid;
- kergliikluse viit.

Eelviit



623b



623b



623c



623b



623d

Eelviidad 621



Eelviidad 623b



Märgid pannakse väljaspool asulat vähemalt 100 m ja asulas vähemalt 50 m kaugusele ristmikust või aeglustusraja algusest kas tee kõrvale või kohale. Märkide allosal näidatakse kaugus ristmikuni.

Eelviidad 623c



Märkidele kantakse kaugused asulate või teiste sihtpunktideni.
Märkide allosal kaugust ristmikuni ei näidata.

Märgid pannakse olenevalt teelõigul kehtestatud kiirusest 25m kuni 100 m kaugusele ristmikust kas tee kõrvale või kohale.



Suunaviit



Suunaviit 63



632



631



633



634



636



635



637



637

Viidad 666



666a



666b

Märgid näitavad sõidusuunda avaliku ürituse toimumiskohta.

Märkidele 666 võidakse kanda ka kaugus avaliku ürituse toimumiskohani.

Kohanimetähis



Kaugusviit



Kilomeetritähis



Teenumbritähis



Tee nimi







RANNA tee


644

Märgil on tee (maantee, tänava) nimi.

Veoautode sõidusuund, ohtliku veosega sõidusuund

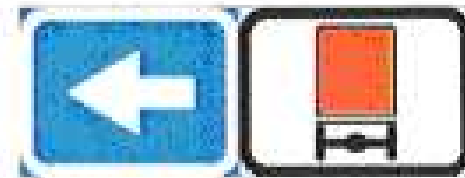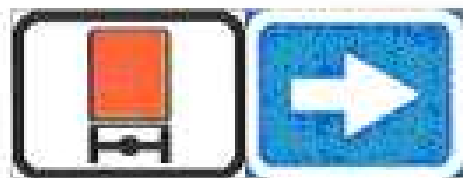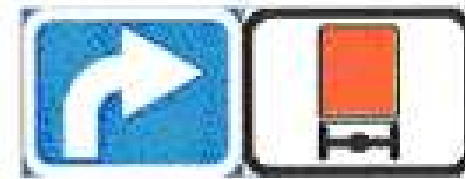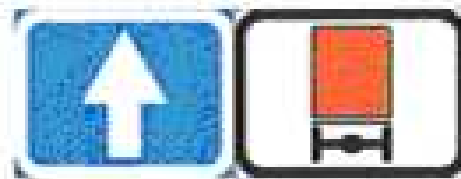

Ümbersõidu skeem ja teeviidad

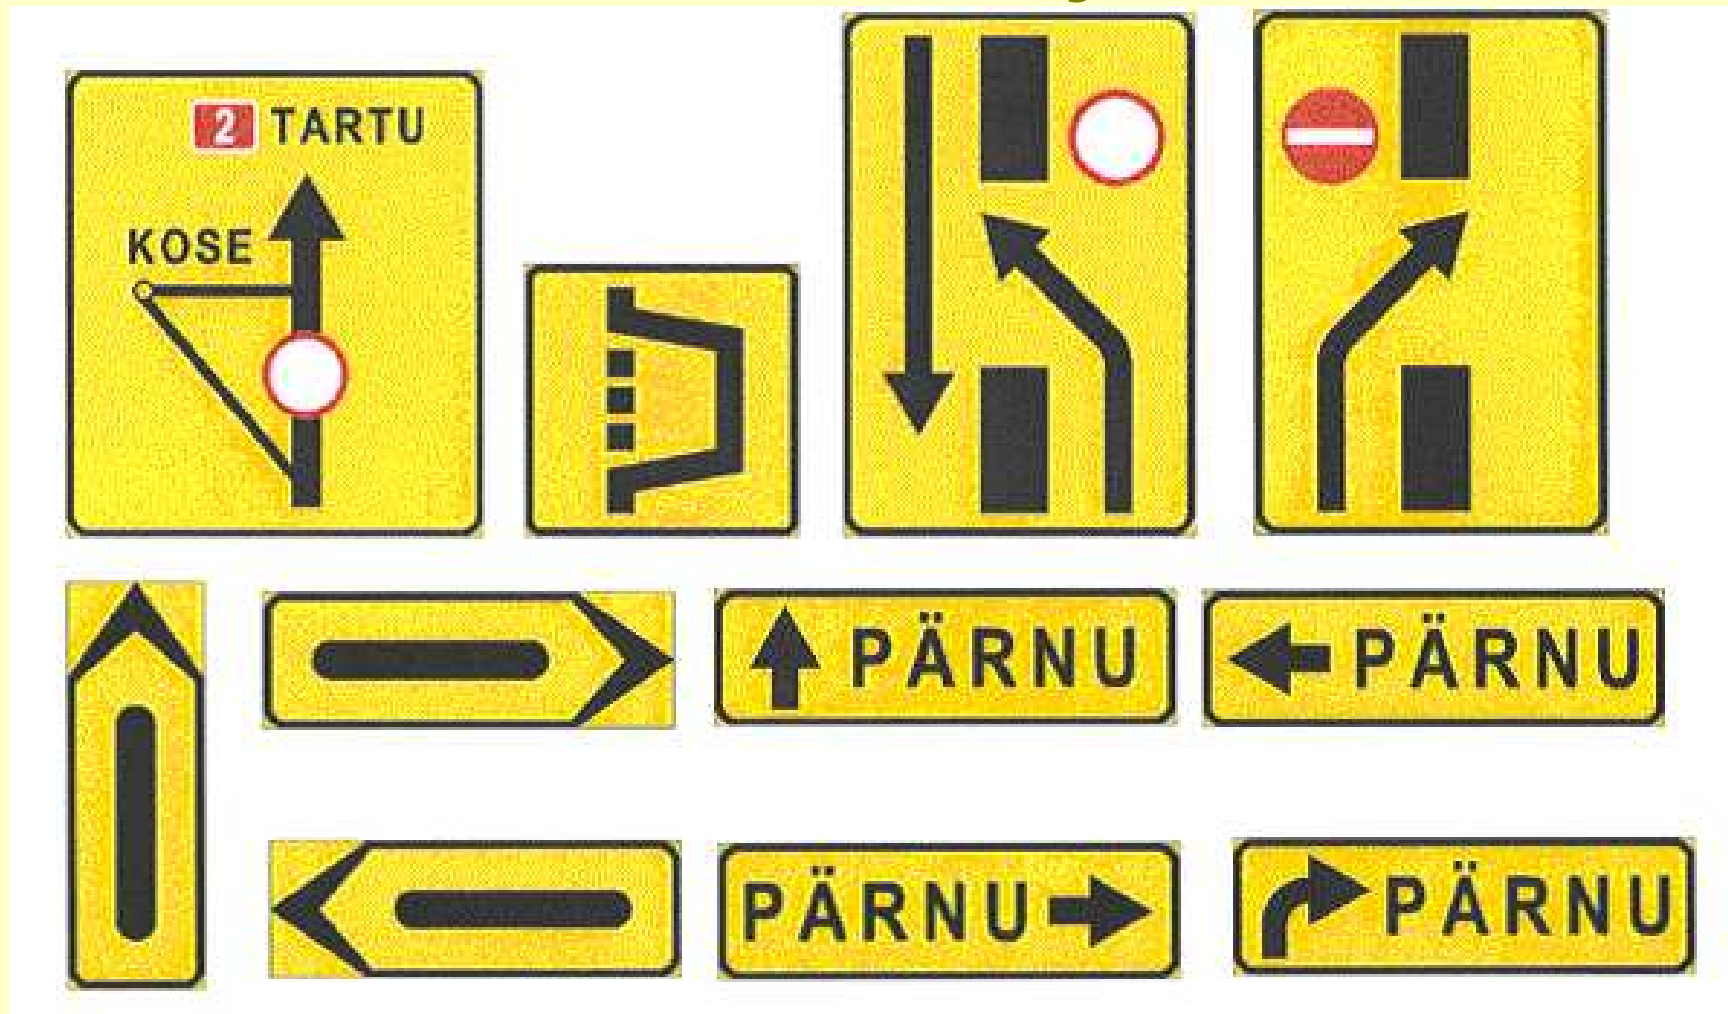

Liiklusteabeskeemid



12-May-08 07:40

Kergliikluse viit



Teeninduskohamärgid



Märkide valgustpeegelduvus


- 1 klass (näiteks EG kile)
- 2 klass (näiteks HI kile)

Liiklusmärkide paigaldamise üldnõuded

- Märgid ja viidad pannakse nii, et neid ei kahjustaks sõidukid ja nad ei takistaks jalakäijaid ega jalgrattureid.
- Märkidega antav teave peab olema nähtav ja loetav nii valgel kui ka pimedal ajal.
- Paneku põhjuse lakkades tuleb märk kõrvaldada. Lühiajaliselt võib märgi kinni katta.
- Märgiga antud liikluskorralduse ajutiseks tühistamiseks võib kasutada kahte sümmeetriliselt oranži musta äärisega kattelinti laiuselga 50 mm.

- Liiklusmärgid pannakse teest paremale (standardiga ettenähtud juhtudel pannakse need ainult teest vasakule, ohutussaarele, eraldusribale, te kohale või teele).
- Tee kõrvale pandud **märgi** sõidutee poolse **serva kaugus sõidutee äärest**, teepeenra olemasolul teepeenra välisäärest peab olema **0,5 – 2,0 m**(väljaspool asulat kuni 8,0 m), suuremõõtmeliste juhatusmärkide korral **0,5 – 5,0 m** (erandjuhul erandjuhul kuni 12,0 m).

Liiklusmärkide ja viitade paigaldamise kaugus

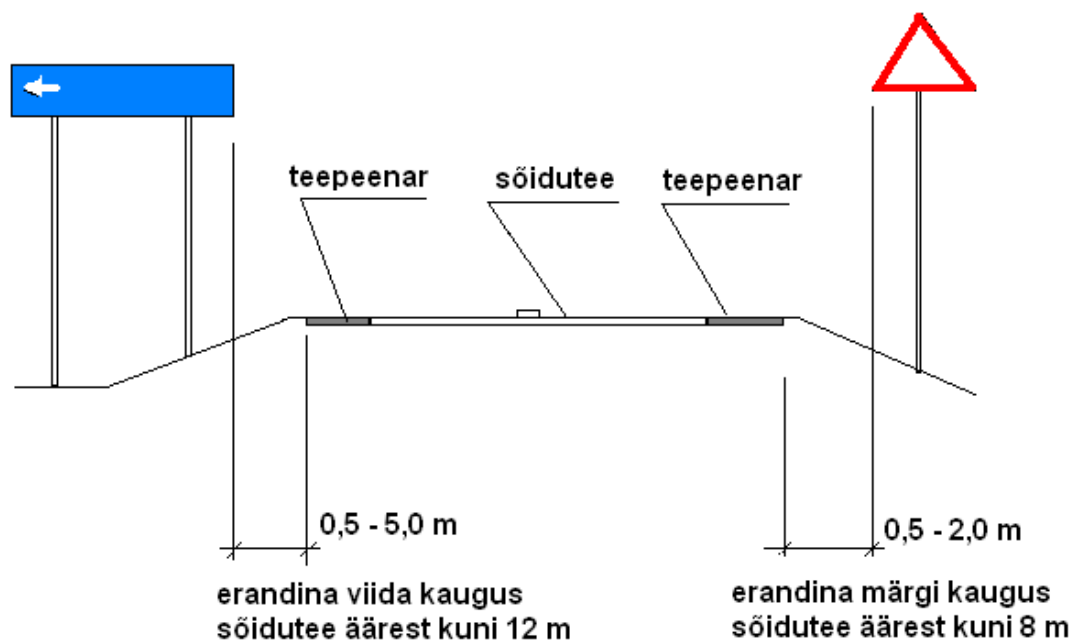

Märgi kaugus sõiduteest



Bussipeatus



Teeninduskohamärgid




- **Märgi paneku kõrgus** s.t. alumise märgi(arvestamata tahvli) allserva kõrgus teekattest peab olema järgmine kui standard ei näe ette teisiti:
 - väljaspool asulat 1,5 kuni 2.2 m
 - tee kõrvale pandud märgil
 - asulas 2,0 kuni 4,0 m
 - ohutussaarel vähemalt 0,6 m
 - ajutiselt teisaldatava alusega märgid teele vähemalt 0,6 m (lühiajalise töö korral 0,2)

Tee kõrvale paigaldatud liiklusmärkide kõrgus

asulas 2,0 - 4,0 m

asulavälisel teel 1,5 - 2,2 m

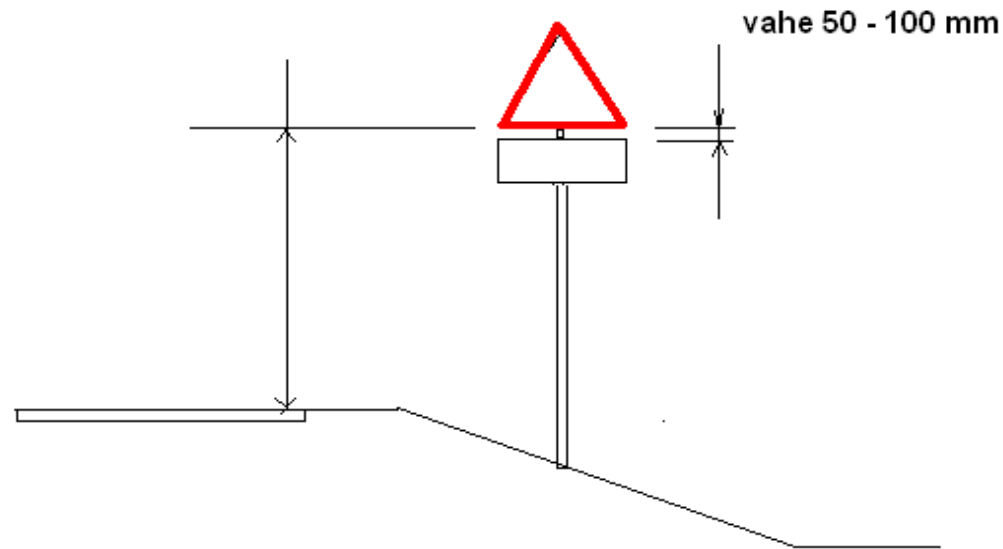

**BUSSI OOTEPLATVORMIL PANDUD MÄRGI (kaasa arvatud tahvel)
KÕRGUS PEAB OLEMA VÄHEMALT 2,2 m SELLE KATTEST**

Liiklusmärkide kõrgus



- Sõidutee ja teepeenra kohale pandud märgil 5,0 m kuni 6,0 m (teerajatise külge pandud märgil võib olla alla 5,0 m, kuid mitte väiksem kui teerajatise allserva kõrgus)
- jalgteel kohale pandud märgi kõrgus peab olema vähemalt 2,2 m
- jalgrattateel kohale pandud märgi kõrgus (kaasa arvatud tahvel) peab olema vähemalt 2,5 m nende katte

- Väljaspool ristmikku peab üksteisele järgnevate märkide vaheline kaugus piki teed olema lubatud kiirusel $V > 50$ km/h vähemalt 50 m , lubatud kiirusel $30 < V < 50$ km/h vähemalt 25 m ja lubatud kiirusel alla 30 km/h vähemalt 10 m
- Pärisuuna liiklejate jaoks ei soovitata ühele postile panna üle kahe märgi (arvestamata tahvleid)
- Ühele toele pandud märkide vahe peab olema 50 – 100 mm.

Tänan tähelepanu eest

